



Novorol

Geïsoleerde garageroldeuren



Garagedeuren

Geïsoleerde garageroldeuren

De Novorol is een ideale oplossing in situaties waarbij horizontale looprails niet wenselijk zijn of niet gemonteerd kunnen worden in verband met beperkte inbouwdiepte. Het plafond blijft hierbij vrij van obstakels.

Veiligheid

Novoferm garageroldeuren zijn gecertificeerd volgens de hoge veiligheidseisen van de Europese deuren productnorm EN 13241-1. Daarom zijn de garageroldeuren uitgerust met diverse veiligheidsvoorzieningen waaronder een vingerknelbeveiliging, waardoor het beklemmen van vingers nagenoeg is uitgesloten. In het geval van een obstakel onder de deur zal de onderloopbeveiliging in werking treden en de deur terugkeren naar de geopende positie. Tevens is de Novorol voorzien van val- en optilbeveiliging

Isolatie

De Novorol is opgebouwd uit geïsoleerde aluminiumprofielen voorzien van een thermische onderbreking. Hierdoor houdt u de warmte binnen de kou buiten. Daarnaast zijn de geleidingsprofielen voorzien van tochtwerende borstels waarmee een goede afsluiting gerealiseerd wordt.

Gemak


De Novorol is de oplossing voor renovatiesituaties waarbij ruimtebesparing een belangrijke rol speelt.

Omdat de deur verticaal oprolt, is er zowel binnen als buiten geen ruimteverlies. De garage kan tot op de laatste centimeter benut worden.

De deur is voorzien van een elektrische aandrijving met afstandbediening. Denk eens aan het gemak wanneer u met de auto of fiets komt aanrijden en met één druk op de knop eenvoudig naar binnen kunt.

Alle Novoferm garageroldeuren zijn:

- Gemaakt van 77 mm dubbelwandige aluminium lamellen gevuld met CFK-vrij isolatieschuim
- Geleverd met elektrische aandrijving, inclusief afstandsbediening
- Polyester gepoedercoat aluminium lamellen
- Optioneel leverbaar in negen folie dessins, deze uitvoering biedt naast een fraaie uitstraling ook een extra bescherming tegen invloeden van buitenaf.
- Geleverd met vingerknel- en onderloopbeveiliging
- Montage in of achter de dag
- Montage binnen en buiten mogelijk
- Wordt geleverd met noodhandbediening door middel van een slinger
- Voorzien van tien jaar fabrieksgarantie

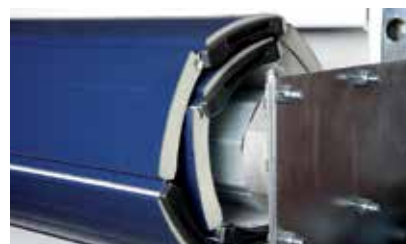

Geïsoleerde lamellen



Handzender



Novorol met lichtopeningen












Keuzemogelijkheden

Er is keuze uit twaalf standaard kleuren zonder meerprijs en negen folie kleuren optioneel.

Standaard kleuren

		
Verkeerswit, RAL 9016	Grijsbruin, RAL 8019	Grafietzwart, RAL 9011
		
Purperrood, RAL 3004	Dennengroen, RAL 6009	Staalblauw, RAL 5011
		
Golden Oak	Rosewood	Grijsbeige, RAL 1019
		
Sepiabraun, RAL 8014	Antracietgrijs, RAL 7016	Crèmewit, RAL 9001

Folie kleuren

		
Zwart	Antracietgrijs	Golden Oak
		
Donkerrood	Wijnrood	Rozenhout
		
Mosgroen	Mahonie	Staalblauw



Techniek






- 1 Kast**
Geleverd in standaardkleur wit. Beschermert de gebruiker tegen beknelling en zorgt tevens voor een mooie afwerking.
- 2 Handbediening**
Een slinger wordt standaard meegeleverd, zodat de deur handmatig geopend kan worden van binnenuit, bijvoorbeeld tijdens een stroomstoring.
- 3 Besturingsunit**
Met ingebouwde verlichting welke ingeschakeld wordt indien de deur geopend of gesloten wordt. Na vier minuten schakelt de lamp automatisch uit.
- 4 Geleiderail**
De geleiderails zijn voorzien van tochtborstels waarmee een goede afsluiting gerealiseerd wordt.
- 5 Onderloopbeveiliging**
Aan de onderzijde is de deur voorzien van fotocelbeveiliging waardoor de deur stopt en weer open gaat in het geval van obstakels.

Inbouwtekeningen

Montage in de dag

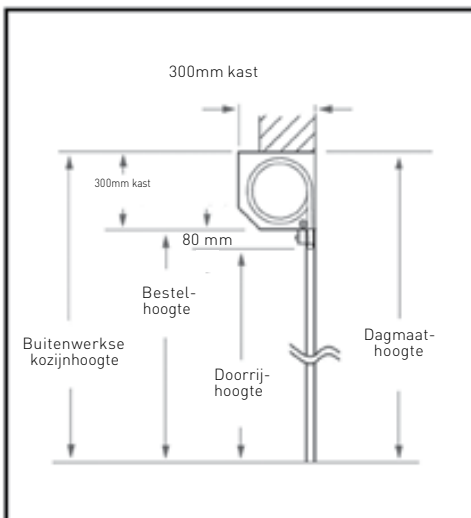

Montage achter de dag

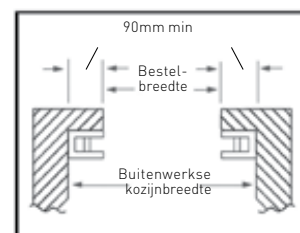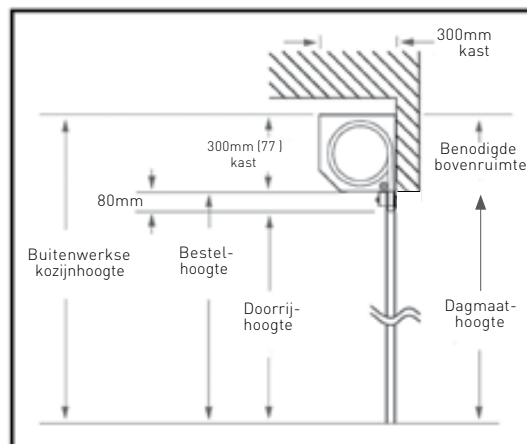

Novoferm biedt meer...

Onderstaande brochures kunt u aanvragen via onze website:



Garagedeuren

- sectionaaldeuren
- kanteldeuren
- openslaande deuren
- Novorol
- aandrijvingen



Industriedeuren

- sectionaaldeuren
- roldeuren



Carports

- Firenze
- Roma
- Torino



Multifunctionele stalen loopdeuren

- multifunctionele deuren
- veiligheidsdeuren
- binnendeuren



Toegangsdeuren parkeerruimten

- trafimatic
- trafimatic Plus



Tocht- en snelroldeuren

- strokengordijnen
- pendeldeuren
- snelroldeuren



Vloeringstrappen en dakluiken

- 1- 2- of 3-delig houten vloeringstrappen
- stalen vloeringstrappen
- aluminium schaartrappen
- platdak- en vluchtuitgang



Laad- en lossystemen

- levellers
- shelters
- seals
- units
- sluizen



Garage opbergsysteem Organice

- wandpanelen
- wandkasten
- manden en planken
- haken



Brandwerende deuren/puien

- brandwerende deuren
- brandwerende roldeuren
- brandwerende roldeuren
- brandwerende schuifdeuren
- brand- en rookwerende puien
- rookwerende deuren



Novoferm Nederland BV

Bedrijvenpark Twente 187, 7602 KG Almelo

Postbus 220, 7600 AE Almelo

Telefoon: +31 (0)546 580 680 Fax: +31 (0)88 8888 580

E-mail: woningbouw@novoferm.nl



www.novoferm.nl